


PAN-0全景板夹使用说明书


1. 云台各部件名称

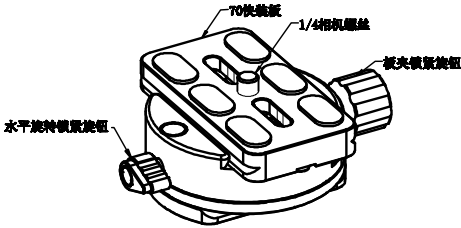


参数

平台直径:60MM
底座直径:60MM
高度:30.5MM
顶部螺丝:UNC1/4
底部螺纹孔:UNC3/8
净重:208g
最大承重:15KG


2. 云台分解名称

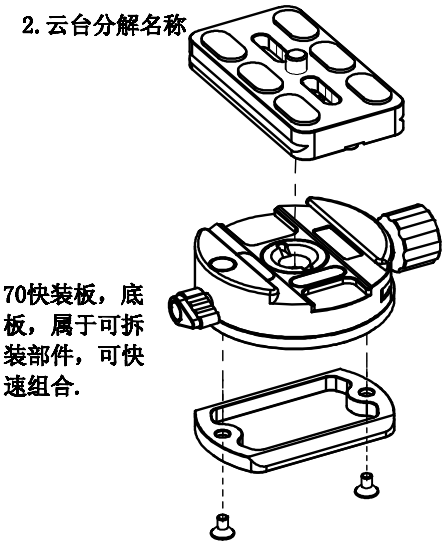


3. 水平云台调节使用方法




快装板长度70MM, 宽度38MM, 通用燕尾槽。



产品操作简单, 板夹旋扭作用于快装板快速装置夹紧, 水平锁紧旋扭作用于板夹水平旋转和锁紧。



底板, 38MM宽, 通用燕尾槽, 螺丝固定可拆装, 作用于快速装置板夹上。



底座底部螺纹孔为3/8UNC, 底板设计宽度38MM快装板燕尾槽, 可实现两种方式连接, 快速方便。

中山精格电子科技有限公司

电话: 076086785513 邮箱: 13924929353@163.com

网址: <https://hifinephoto.1688.com>

地址: 中国广东省中山市坦洲镇龙塘三路19号